


Voordelige netwerkprinter met uitstekende prestaties

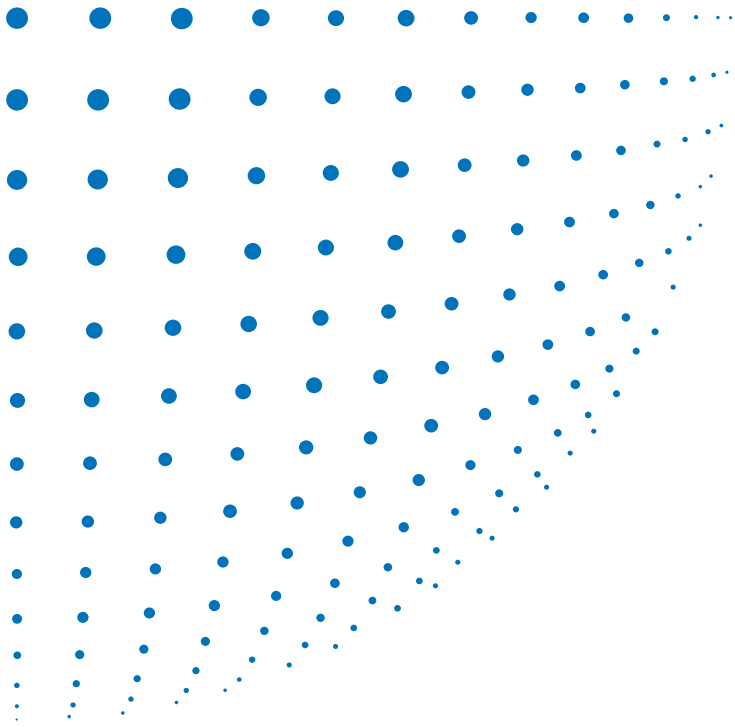

Veel functies voor weinig geld

Een hoge kwaliteit, betrouwbare service, netwerkcapaciteit en een indrukwekkende afdruksnelheid. Dat zijn de kenmerken van de Aficio™SP 4210N. Met deze zwart-wit desktopprinter produceert u uw documenten niet alleen snel, maar ook zeer voordelig. Met de SP 4210N beschikken kleine bedrijven en werkgroepen in grotere bedrijven over een snel en betrouwbaar apparaat.

- 36 pagina's per minuut (ppm) in zwart-wit.
- Eenvoudige verwerking van verschillende papiersoorten (tot A4).
- Lage Total Cost of Ownership (TCO).
- Zeer betrouwbaar.
- Standaard netwerkkondersteuning.



Betrouwbaar afdrukken via een netwerk voor werkgroepen



HOGE PRODUCTIVITEIT

De SP 4210N heeft een constante afdruksnelheid van 36 ppm en drukt uw documenten dus razendsnel af. De opwarmtijd is zelfs minder dan 19 seconden en in 6,9 seconden drukt u de eerste pagina af. Deze snelheid is te danken aan de uitstekende controller met een 466 MHz processor van het apparaat.



FLEXIBELE PAPIERVERWERKING

De SP 4210N kan verschillende papiersoorten verwerken, al naargelang uw afdrukwensen. Elke lade is geschikt voor papier tot 130 g/m² en in de handinvoerlade kunt u dik papier (tot 162 g/m²) en zelfs overheadsheets plaatsen. In de unieke envelopmodus kunt u uw enveloppen gegarandeerd snel en zonder kreukels afdrukken.



LAGE TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP)

De SP 4210N garandeert een lage Total Cost of Ownership en lage kosten per afdruk dankzij:

- een aantrekkelijke aankoopprijs;
- een hoog rendement van de verbruiksartikelen;
- een minimaal energieverbruik.



BETROUWBAAR

U kunt er zeker van zijn dat de SP 4210N altijd voor u klaarstaat. De rechte papierbaan beperkt de kans op papierstoringen tot een minimum. De SP 4210N is een duurzaam, betrouwbaar apparaat met een duty cycle van maar liefst 150.000 afdrukken per maand.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Ricoh wil het u altijd zo gemakkelijk mogelijk maken. Door vanzelfsprekende controllerinstellingen en aangepaste papierinstellingen is de bediening van de 4210N zeer gebruiksvriendelijk. Het onderhoud van de printer wordt eenvoudiger, omdat u wordt gewaarschuwd door middel van e-mailberichten wanneer u actie moet ondernemen. Het LCD-bedieningspaneel toont u te allen tijde de status van het apparaat.



MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP

Met de SP 4210N bespaart u niet alleen kosten, maar spaart u ook het milieu. Door de korte opwarmtijd gaat de printer vaak over in de energiespaarstand - het apparaat verbruikt dan slechts 4,5 W. Behalve energie, kunt u ook papier besparen met de dubbelzijdige afdrukfunctie. Wat goed is voor de natuur, is ook goed voor u.

ALGEMEEN

Technologie:	Scannen via laser, elektrografisch afdrucken & toner met twee componenten
Constante afdruksnelheid:	36 afdrucken per minuut (SEF A4)
Opwarmtijd:	Minder dan 19 seconden
Afdruksnelheid van de eerste afdruk:	Minder dan 6,9 seconden
Afmetingen (B x D x H):	388 x 450 x 345 mm
Gewicht:	15,5 kg
Stroombron:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	Maximaal: 970 W (hoofdeenheden) 990 W (volledige opties) Energiespaarstand: Minder dan 4,5 W (hoofdeenheden) Minder dan 10 W (volledige opties)
Duty cycle:	150.000 afdrucken per maand

CONTROLLER

Processor:	466 MHz
Printertalen/resolutie:	Standaard: PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1.200 x 600 dpi RPCS™, PostScript® 3™/PDF: 1.200 x 600 dpi Optie: IPDS: 600 x 600 dpi
Geheugen:	Standaard: 256 MB Maximaal: 512 MB
Stuurprogramma's:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 of later (native mode)
Lettertypes:	PCL: 45 Roman lettertypes, 13 Internationale lettertypes 10 true type lettertypes, 1 bitmap lettertype (er kunnen 31 lettertypes, worden gedownload) PostScript® 3™: 80 lettertypes Optie: OCR Barcode

NETWERKOMGEVING

Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ondersteunde omgevingen:	Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 of later (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform

Interface:	Standaard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Optie: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Extra kenmerk:	PDF Direct Print

SOFTWAREOPLOSSINGEN

Standaard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printerhulpprogramma voor Mac, Font Manager 2000
Optie:	DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS afdrucken, Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPIERVERWERKING

Papierinvoercapaciteit:	Standaard: papierlade van 500 vellen Handinvoerde van 100 vellen Maximaal: 1.600 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Standaard: 250 vellen, bedrukte zijde naar beneden
Papierformaat:	Papierlades: A4 - A6 Handinvoerde: A4 - A6
Papiergewicht:	Papierlades: 60 - 130 g/m ² Handinvoerde: 60 - 162 g/m ²
Papiersoorten:	Normaal papier, dik papier, dun papier, gerecycled papier, overheadsheets, enveloppen

VERBRUIKSARTIKELEN

Alles-in-één cartridge:	Zwart: 15.000 vellen ¹
De Aficio™SP 4210N is voorzien van een starterspakket van 6.000 vellen.	

OPTIES

Interne opties:	80 GB Harde schijf, 64/128/256 MB SDRAM DIMM, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet, Data Overwrite Security Unit (Beveiligingseenheid tegen overschrijven van gegevens), Copy Data Security Unit (Beveiligingseenheid voor kopiëren), VM-kaart, SD-lettertypekaart, gegevensopslagkaart, Netware, IPDS
Externe opties:	2 papierlades van 500 vellen, enveloppervoer (60 enveloppen), duplexeenheid

De opwarmtijd vanuit de energiespaarstand is minder dan 12 seconden.

¹ Opgegeven rendementswaarde volgens ISO/IEC 19752.

Neem contact op met uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001: 2000 certificaat ISO14001 certificaat

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. De specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is weergegeven in de brochure.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alle rechten zijn voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd en/of worden opgenomen in andere werkstukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu



RICOH

Neem voor meer informatie contact op

